Уважаемый клиент!
Благодарим вас за выбор данного блока питания ENERMAX REVOLUTION ATX 3.1 (БП)! Перед установкой БП внимательно прочтите настоящее руководство и выполняйте все приведенные в нем инструкции.

Пожалуйста, используйте модульные кабели которые прилагаются к вашему блоку питания ENERMAX. Не используйте другие модульные кабели для предотвращения повреждений вашего компьютера и блока питания.

КАБЕЛИ И РАЗЪЕМЫ

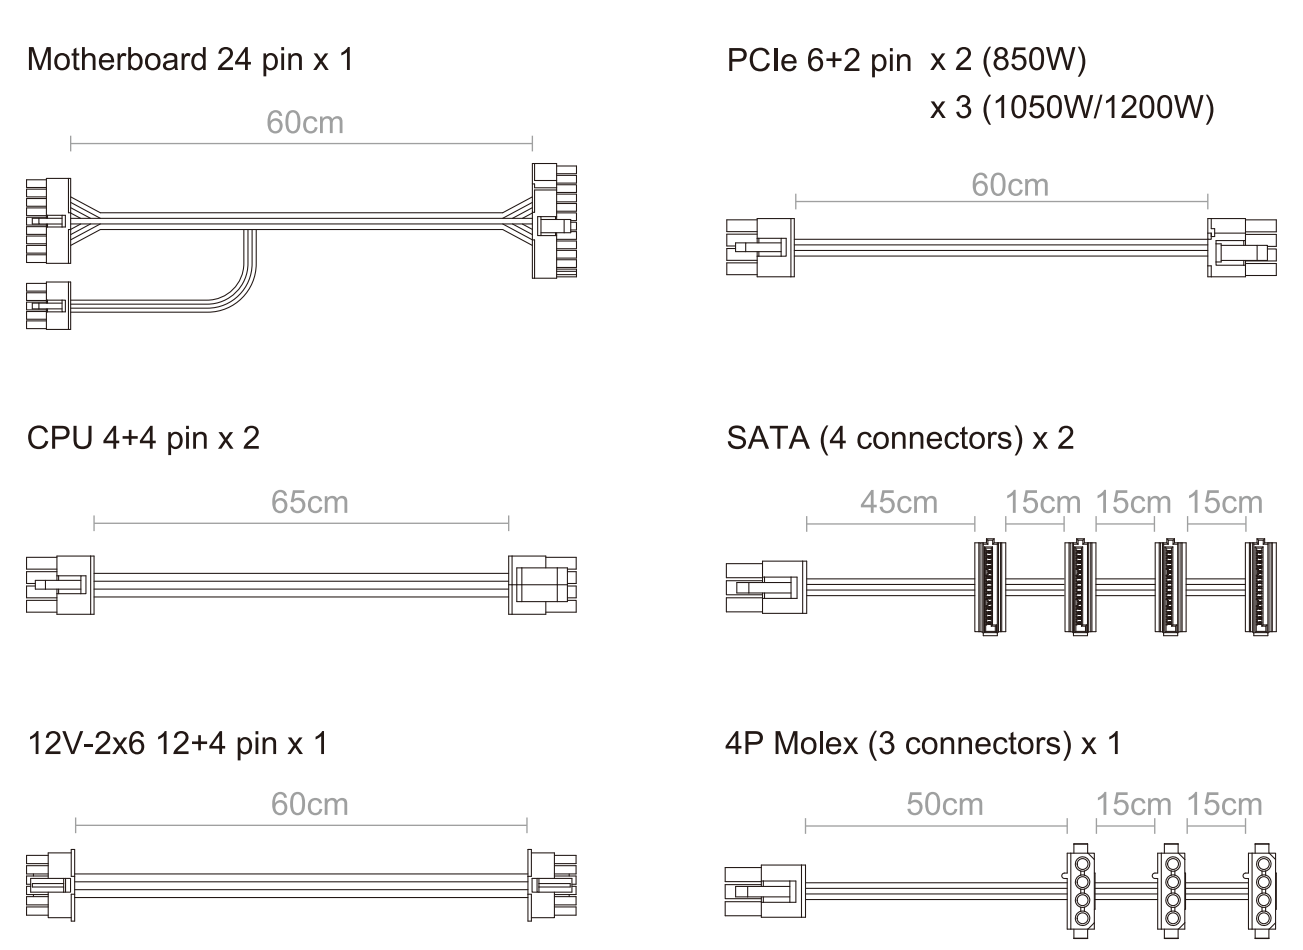

СОВМЕСТИМОСТЬ

БП серии ENERMAX REVOLUTION ATX 3.1 соответствует следующим стандартам:
- спецификация «Рекомендации по проектированию блоков питания Intel ATX,версия 3.0 / 2.53» с обратной совместимостью с версиями 2.4

Данный БП не поддерживает материнские платы с гнездом расширения ISA, для которых может потребоваться напряжение -5 В. Напряжение –5 В не применяется, начиная со спецификации Intel ATX, версии 1.3.

Для предотвращения сбоев и продления срока службы всего ПК рекомендуется выполнить приведенные ниже условия:
- ПК НЕ ДОЛЖЕН располагаться рядом с радиатором и иными источниками тепла
- ПК НЕ ДОЛЖЕН располагаться с устройствами, генерирующими магнитное поле
- ПК НЕ ДОЛЖЕН располагаться в местах с повышенной влажностью, пыльных местах и в местах, подверженных вибрации
- ПК НЕ ДОЛЖЕН подвергаться воздействию прямого солнечного света
- ПК должен достаточно охлаждаться дополнительными вентиляторами

Не рекомендуется использовать ПК с пассивным охлаждением, так как потенциальное повышение внутренней температуры может привести к снижению стабильности и срока службы всех компонентов внутри ПК.

ЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ

Перед загрузкой системы поверьте выполнение приведенных ниже условий:
1. Все необходимые разъемы правильно подключены.
2. Кабель питания переменного тока надлежащим образом подключен к электрической розетке и входному гнезду переменного тока БП.
3. Питание системы включено переводом выключателя в положение «I».После этого система готова к работе.

ЗАЩИТА, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Блок питания ENERMAX имеет несколько элементов защиты. В большинстве нештатных ситуаций блок питания автоматически отключается, чтобы избежать потенциальной опасности для себя и других компонентов ПК. Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь, обратитесь к торговому представителю, или в ближайшее представительство / к посреднику ENERMAX, или в сервисный центр головного офиса ENERMAX.

Web Site: http://www.enermax.com
E-mail: enermax@enermax.com

Информация в этом документе может изменяться без уведомления. © 2025 ENERMAX Technology Corporation. Все права защищены. Воспроизводство в любом виде строго запрещается без письменного разрешения ENERMAX.

Szanowni Klienci,
Dziękujemy za zakup tego zasilacza ENERMAX REVOLUTION ATX 3.1 (PSU)! Proszę przeczytać uważnie ten podręcznik i wykonać zamieszczone w nim instrukcje przed instalacją PSU.

Proszę używać wyłącznie kable modularne, które zostały dostarczone z tym zasilaczem, aby zapobieć uszkodzeniu systemu i zasilacza przez odmienne kolejności pinów.

RODZAJE ZŁĄCZY

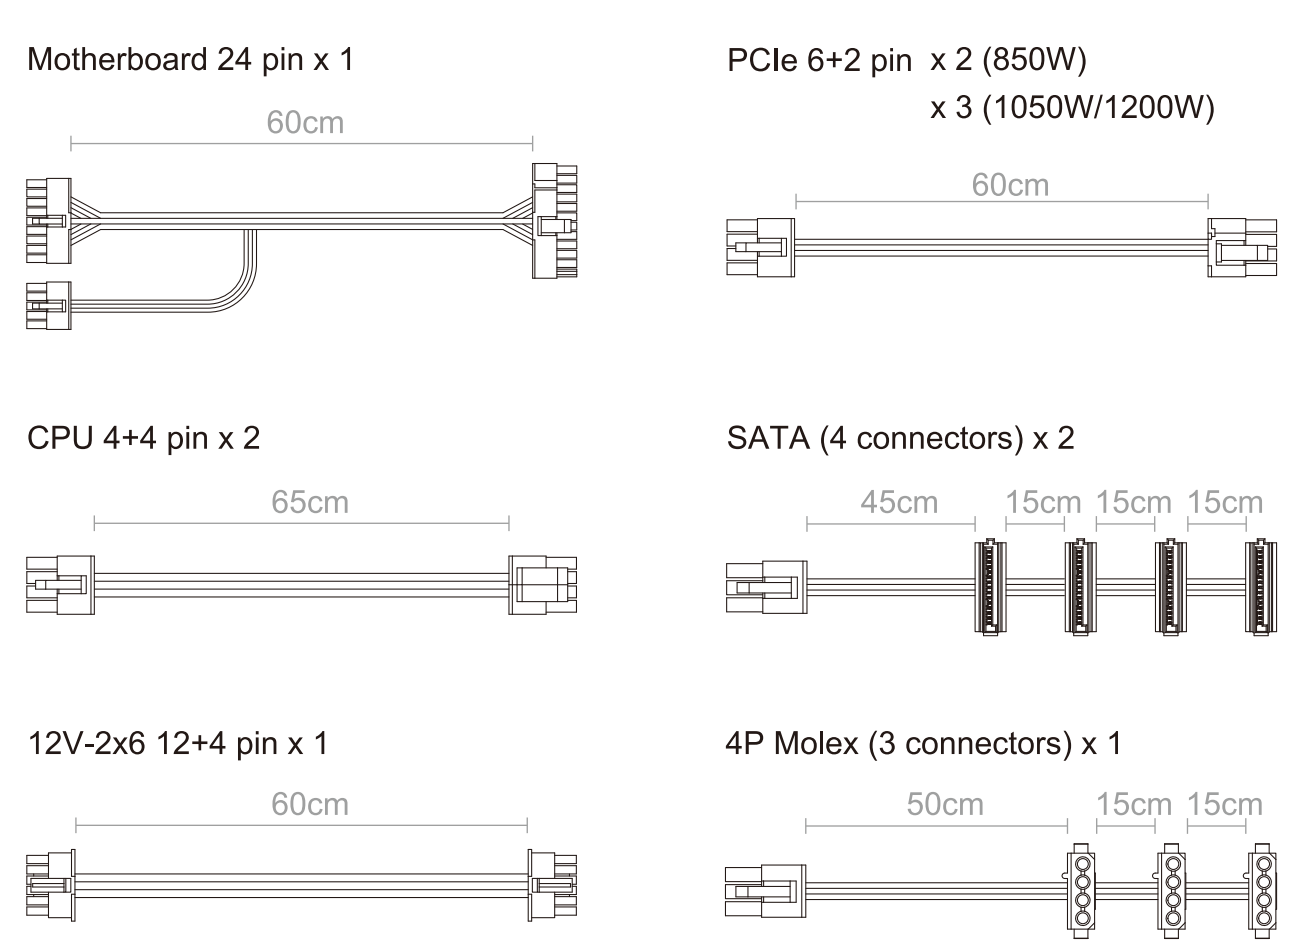

ZGODNOŚĆ

Seria ENERMAX REVOLUTION ATX 3.1 jest zgodna ze:
- Specyfikacją konstrukcji zasilaczy intel ATX i wstecznie zgodna z v2.4

Ten PSU nie obsługuje motherboard z gniazdem rozszerzenia ISA, które mogą wymagać zasilania -5V. Napięcie -5V usunięto z kolejnych specyfikacji Intel ATX v1.3.

Aby uniknąć awarii i wydłużyć żywotność PC zalecamy, aby:
- NIE umieszczać PC w pobliżu grzejnika lub innych urządzeń wytwarzających ciepło.
- NIE lokalizować PC w pobliżu urządzenia magnetycznego.
- NIE lokalizować PC w miejscu wilgotnym i/lub zapylonym oraz/albo w miejscu występowania wibracji.
- NIE wystawiać PC na bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego.
- PC jest odpowiednio chłodzony przez dodatkowe wentylatory.

ENERMAX odraza używanie systemów bez chłodzenia wentylatorami, ponieważ wyższa wewnętrzna temperatura ogranicza stabilność i żywotność wszystkich komponentów.

URUCHAMIANIE SYSTEMU

Przed uruchomieniem systemu należy sprawdzić, czy:
1. Wszystkie wymagane złącza są prawidłowo podłączone.
2. Czy przewód zasilający prądu zmiennego jest prawidłowo podłączony do gniazda ściennego i do gniazda wejścia prądu zmiennego zasilacza.
3. Czy włączono zasilacz, poprzez włączenie przełącznika ON/OFF(Włączenie/Wyłączenie) do pozycji "ON (Włączenie)" oraz czy system uzyskał gotowość.

ZABEZPIECZENIE, BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Ten zasilacz ENERMAX ma wiele zabezpieczeń. W większości nietypowych sytuacji zasilacz wyłączy się automatycznie, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla siebie i innych komponentów komputera. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby skorzystania z serwisu, należy się skontaktować ze swoich sprzedawcą lub z najbliższym oddziałem/przedstawicielem firmy ENERMAX lub z centrum serwisowym w siedzibie głównej firmy ENERMAX.

Web Site: http://www.enermax.com
E-mail: enermax@enermax.com

Specyfikacje mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
©2025 ENERMAX Technology Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakikolwiek sposób, bez pisemnej zgody ENERMAX, jest surowo zabronione.

尊敬的使用者：
感谢您选购ENERMAX REVOLUTION ATX 3 1电源供应器。安装本产品前，请先详细阅读此使用说明书，并依照此说明书安装。

请依您的ENERMAX电源供应器包装随附的模块线材搭配使用。切勿使用标准配件包之外的模块线材，防止损坏您的系统和电源供应器。

线材与连接头

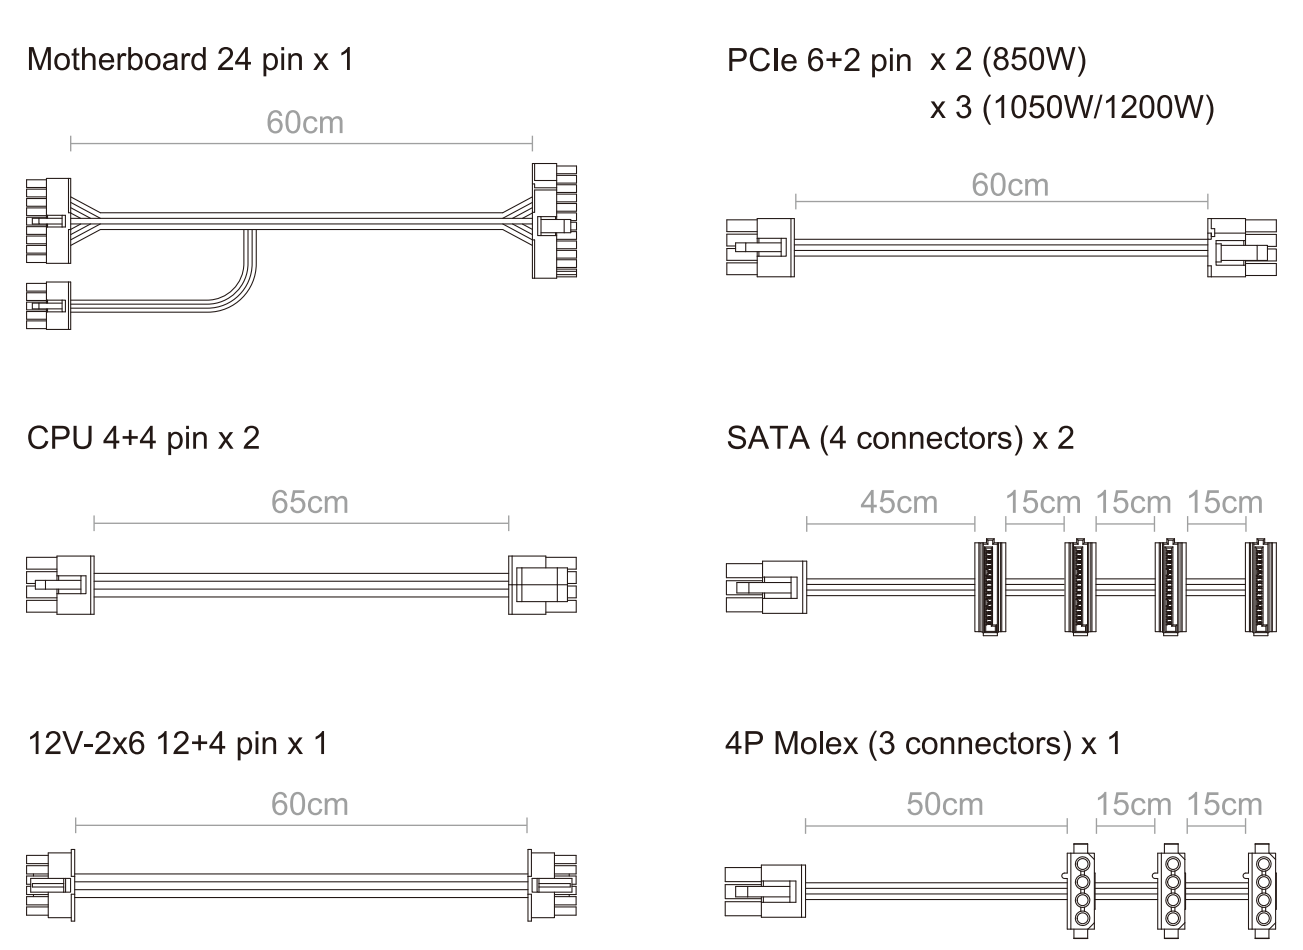

兼容性

本电源供应器兼容于：
- Intel ATX电源供应器设计指导书 3.0 / 2.53版规格,并向下兼容2.4版

本电源供应器不支持–5V主板之的ISA扩展槽. –5V电源在现在的系统上已无需求，Intel于ATX v1.3 版之后已全面取消。

为预防相关的风险并延长您计算器系统的使用寿命，我们提出以下建议：
- 计算器不得置于热源附近
- 计算器不得靠近磁性物体附近
- 计算器不应放置于潮湿、多灰尘、震动频繁的环境
- 计算器应避免阳光直射
- 计算器应安装足够的散热设备

我们不建议计算器机箱内不安装任何散热风扇，这样可能会造成机箱内部温度过高，而导致系统不稳定，并降低零部件使用寿命。

开启系统

开启系统之前，请做以下确认动作：
1. 所需的接头都正确连接。
2. 确认AC交流电源线已经连接在(墙壁)电源插座及电源供应器AC插座上。
3. 将I/O开关切至`I`文件的位置，即开启电源供应器，此时您的系统已准备就绪。

安全保护线路

此 ENERMAX PSU 具有多重保护功能。在大多数异常情况下，电源会自动关闭以避免对自身和其他 PC 组件造成潜在危险。如果您有任何疑问或需要支援，请联系您的经销商或最近的 ENERMAX 子公司/代理商或 ENERMAX 总部客服中心。

Web Site: http://www.enermax.cn/
E-mail: service@enermax.cn

本使用手册的内容如有任何变更，恕不另行通知。请登陆 www.enermax.cn ©2025 ENERMAX Technology Corporation. 版权所有。未经ENERMAX书面许可，严禁任何形式的非法复制

ENERMAX REVOLUTION ATX 3.1 파워서플라이를 선택해 주셔서 감사 드립니다. 시스템에 설치하기에 앞서 본 매뉴얼의 내용을 숙지하시고 지시사항을 준수하여 주시기 바랍니다.

ENERMAX 에서 제공 하는 모듈케이블만 사용 하십시오.
핀의 형태가 다른 제품을 사용 하시면 사용 중인 시스템 이나 파워스플라이에 치명적 문제가 발생 할 수 있습니다.
추가적인 모쥴케이블이 필요하시면 고객지원센타로 연락 하시기 바랍니다.

케이블 및 커넥터

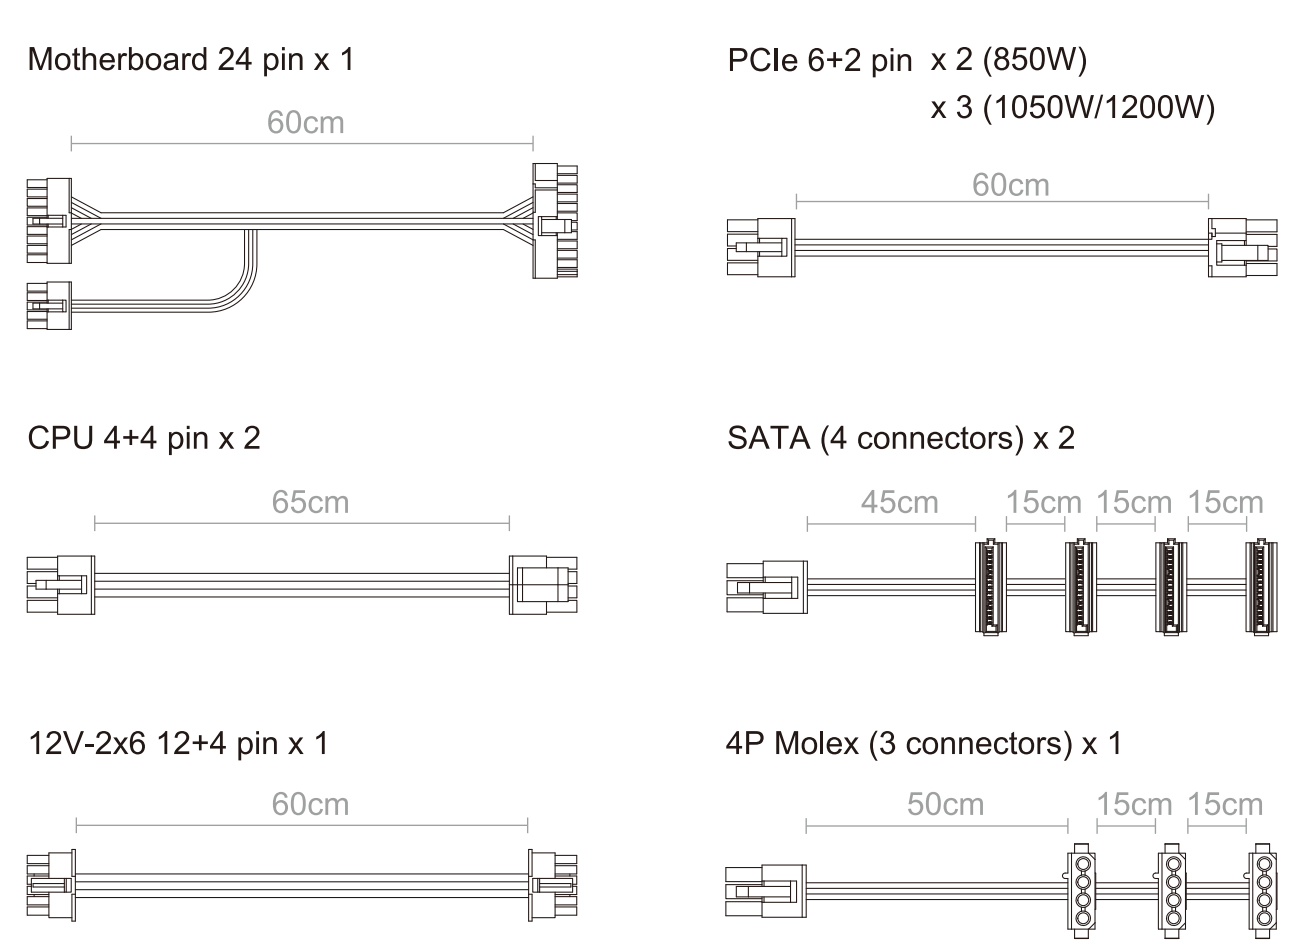

호환성

ENERMAX REVOLUTION ATX 3.1 시리즈는 다음 사항을 준수합니다:
- Intel ATX Power Supply Design Guide v3.0 / v2.53 규격 및 v2.4 하향 호환

ISA 확장 슬롯을 위해 -5V 전압을 필요로 하는 메인보드는 지원하지 않습니다. 구형의 ISA 버스 규격은 Intel ATX v1.3 규격 이후 더 이상 사용되지 않습니다.

이러한 장애/손상을 미연에 방지하고 PC를 오래 사용하기 위해, 다음의 사항을 권장합니다:
- PC의 주변에 열을 발생시키는 가전도구를 멀리하시는 것이 좋습니다
- PC의 주변에 자기(Magnetic) 장치를 놓지 마십시요
- PC를 습기, 먼지가 많고 진동이 있는 곳에 놓지 마십시요
- PC를 직사광선에 노출시키지 마십시요
- PC에 팬 등을 추가하여 냉각성능을 강화하는 것이 좋습니다

PC 내부의 온도가 높을 경우, 부품의 안정성과 수명을 단축시킬 수 있으므로 냉각 팬(FAN) 등을 사용하여 PC 내부의 공기흐름이 원활하도록 세심한 주의를 기울일 것을 권장합니다.

시스템 부팅하기

시스템을 부팅하기 전에 다음 사항을 점검해 주십시요:
1. 필요한 모든 커넥터가 올바르게 연결되어 있습니다.
2. AC 코드가 벽면 콘센트와 파워서플라이 AC 소켓에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
3. 파워서플라이 후면의 I/O 스위치를 'I' 로 설정하고 시스템을 구동합니다.

보호, 안전 및 보안

이 ENERMAX PSU에는 여러 보호 기능이 있습니다. 대부분의 비정상적인 상황에서 전원 공급 장치는 자체 및 다른 PC 구성품에 대한 잠재적인 위험을 방지하기 위해 자동으로 꺼집니다. 질문이 있거나 지원이 필요한 경우 제품을 구매한 판매점이나 가까운 ENERMAX 자회사/대리점 또는 ENERMAX 본사 서비스 센터에 문의하십시오.

고 객 서 비 스 센 터 :
(주)씨넥스존
TEL. (02)719-2580, 080-719-2581 FAX. (02) 6713-2654
enermax@cynex.co.kr http://enermaxkorea.com

매뉴얼 내용은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. © 2025 ENERMAX Technology Corporation. All rights reserved. 에너맥스의 사전 동의 없이 무단으로 매뉴얼 내용의 사용을 엄격히 금지합니다.

เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เลือก REVOLUTION ATX 3.1 power supply unit (PSU) ของ Enermax ก่อนที่ท่านจะติดตั้งสินค้านี้ กรุณาอ่านคู่มือนี้ และทำตามที่แนะนำที่ให้มานี้อย่างละเอียด

กรุณาใช้สายเคเบิ้ลที่ให้มาภายในกล่องอุปกรณ์จ่ายไฟของ Enermax เท่านั้น. อย่าใช้สายเคเบิ้ลอื่นๆ กับอุปกรณ์จ่ายไฟของเรา เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับอุปกรณ์และระบบของท่าน.

ชนิดของขั้วต่อ

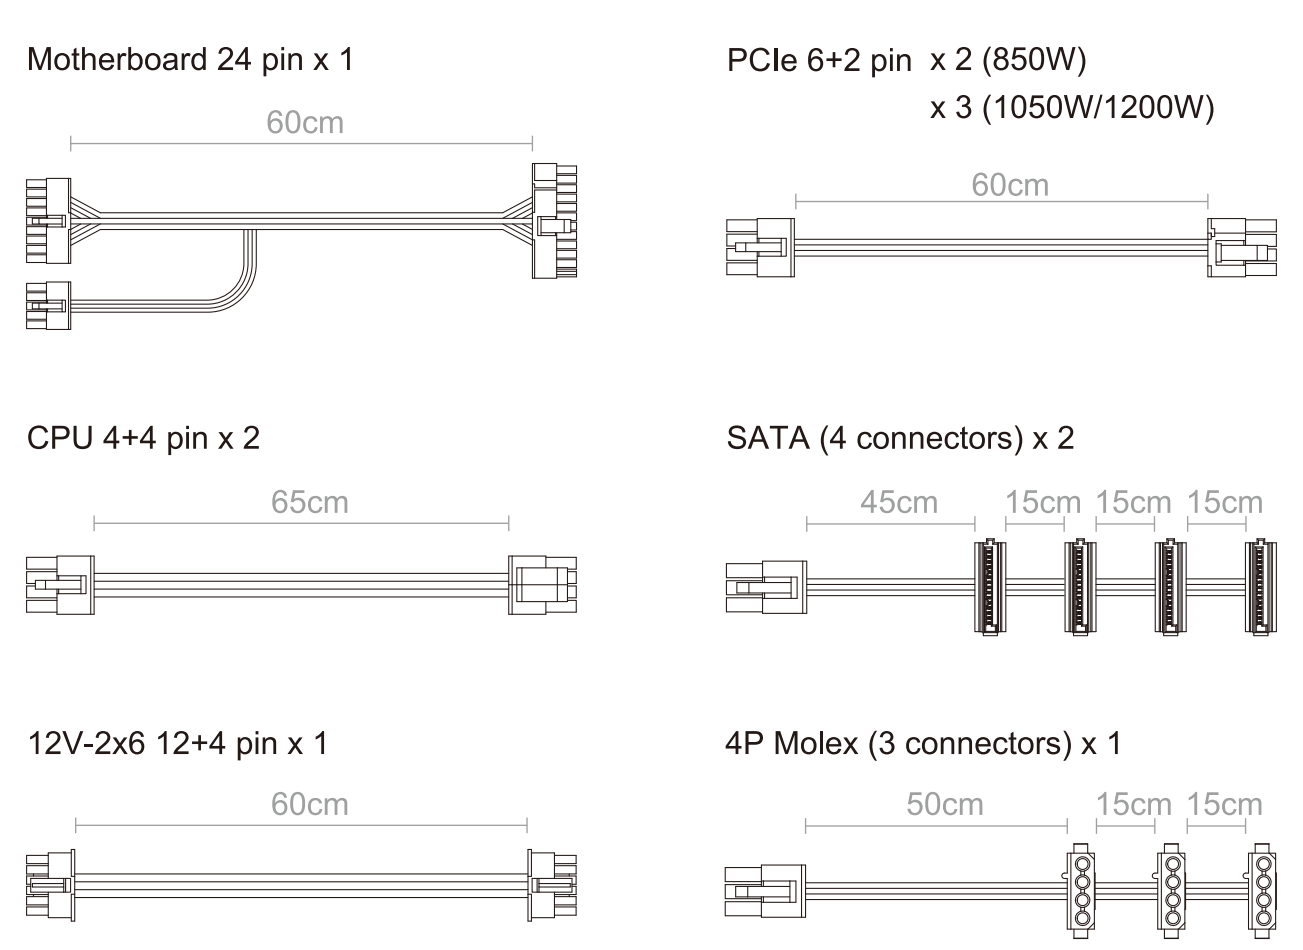

ความสามารถในการใช้งานร่วมกัน

*PSU ของ ENERMAX รุ่น REVOLUTION ATX 3.1 series สามารถใช้งานได้กับ
- ATX เป็นมาตรฐานซึ่งเข้ากับการออกแบบ V3.0 / V2.53 ได้และเข้ากับมาตรฐานที่ต่ำกว่าได้ซึ่งเป็น V2.4

PSU รุ่นนี้ไม่ support motherboard ที่มี SLOT แบบ ISA รุ่นเก่าที่ใช้ไฟ –5V ไฟ –5V ถูกยกเลิกหลังจาก Intel ATX V1.3

เพื่อป้องกัน PC Computer ของท่านให้ใช้งานได้นานขึ้น ดังนั้นควรปฏิบัติตาม ขั้นตอนดังนี้
- กรุณาอย่าเอา computer วางใกล้กระติกน้ำร้อนหรือเครื่องที่สามารถเกิดความร้อนได้
- กรุณาอย่าเอา computer ไปวางใกล้ ๆ เครื่องที่มีคุณสมบัติของแม่เหล็ก
- กรุณาอย่าเอา computer ไปวางในสิ่งแวดล้อมที่เปียกชื้น , มีละอองมาก , สะเทือนบ่อยๆ
- กรุณาอย่าให้ computer ถูก แสงแดดโดยตรง
- computer มีพัดลมระบายอากาศที่เพียงพอ

เราไม่แนะนำว่าอยู่ใน Case ที่ไม่มีพัดลม เพราะจะทำให้ในตัว case อุณหภูมิ สูงเกินไป เพราะจะทำให้อุปกรณ์ของ computer ใช้ได้ไม่นาน

การบูทระบบของท่าน

ควรเช็คตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ก่อนที่คุณจะบูตเครื่อง
1. ตัวเชื่อมต่อที่ต้องใช้ทั้งหมดนั้นเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
2. สาย AC เชื่อมต่อ PSU กับ ปลั๊กไฟแล้ว
3. เปิดสวิต I/O ให้ไปที่ตำแหน่ง

การป้องกันอันตราย ความปลอดภัย และความเสถียร

ENERMAX PSU นี้มีการป้องกันหลายอย่าง ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ผิดปกติส่วนใหญ่ แหล่งจ่ายไฟจะปิดโดยอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเครื่องเองและส่วนประกอบอื่น ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี หากคุณมีคำถามใด ๆ หรือต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือบริษัทสาขา/ตัวแทนของ ENERMAX ในบริเวณใกล้เคียง หรือศูนย์บริการสำนักงานใหญ่ของ ENERMAX

Web Site: http://www.enermax.com
E-mail: enermax@enermax.com

Information in this document is subject to change without notice. © 2025 ENERMAX Technology Corporation. All rights reserved. Reproduction in any manner without the written permission of ENERMAX is strictly forbidden.

Sayın müşterimiz,
ENERMAX REVOLUTION ATX 3.1 güç kaynağını (PSU) tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz! Lütfen PSU'yu kurmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve talimatlarını izleyin.

Lütfen ENERMAX güç kaynağınızla birlikte gelen modüler kabloları kullanın. Sisteminizde ve güç kaynağınızda pin konfigürasyonu hasarına neden olmamak için başka modüler kablolar kullanmayın.

KABLOLAR & BAĞLANTILAR

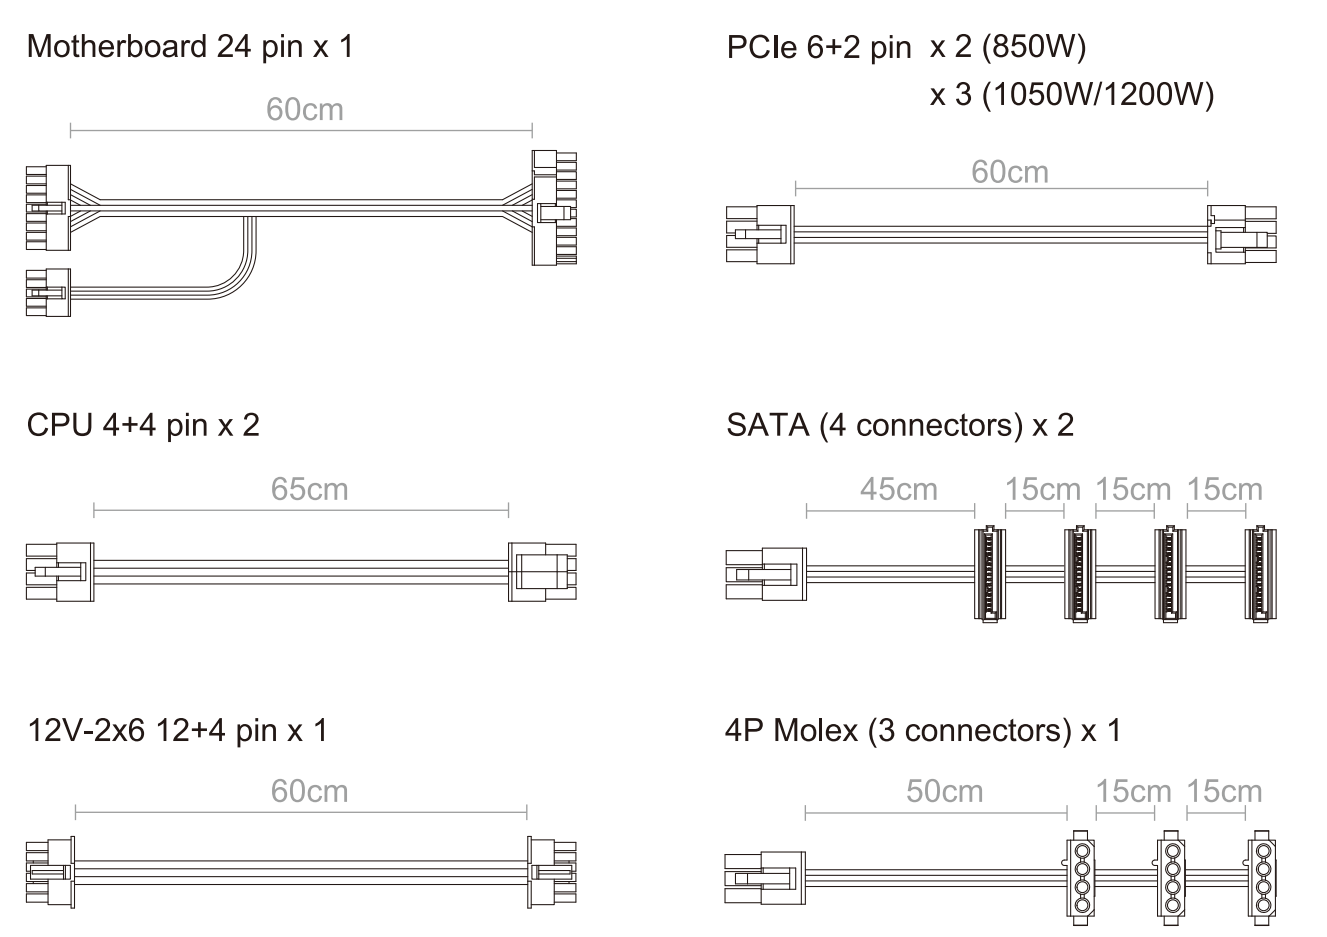

UYUMLULUK

ENERMAX REVOLUTION ATX 3.1 serisi, aşağıdaki özelliklerle uyumludur:
- Intel ATX Güç Kaynağı Tasarım Rehberi v3.0 / v2.53 ve geriye dönük olarak v2.4

Bu PSU, –5V güç gerektirebilecek ISA genişletme yuvasına sahip anakartları desteklemez. Intel ATX v1.3 spesifikasyonundan itibaren –5V desteği kaldırılmıştır.

Bilgisayarınızda arızaları önlemek ve tüm sistemin ömrünü uzatmak için lütfen aşağıdakileri göz önünde bulundurun:
- Bilgisayarınız bir radyatör veya başka herhangi bir ısı kaynağının yakınında bulunmamalıdır.
- Bilgisayarınız manyetik bir cihazın yakınında konumlandırılmamalıdır.
- Bilgisayarınız nemli, tozlu veya titreşimli bir ortamda bulunmamalıdır.
- Bilgisayarınız doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır.
- Bilgisayarınız ek fanlar ile yeterince soğutulmalıdır.

Fansız soğutmaya sahip bilgisayar sistemlerinin kullanılmasını önermiyoruz; çünkü potansiyel olarak yüksek iç sıcaklık, bilgisayarınızdaki tüm bileşenlerin kararlılığını ve ömrünü olumsuz etkileyebilir.

SİSTEMİNİZİ BAŞLATMA

Sisteminizi başlatmadan önce lütfen aşağıdakileri kontrol edin:
1. Gerekli tüm konektörlerin doğru şekilde takılı olduğundan emin olun.
2. AC güç kablosunun duvar prizine ve PSU'nun AC girişine doğru şekilde bağlandığından emin olun.
3. Güç kaynağını, I/O anahtarını "I" konumuna getirerek açın; sisteminiz artık kullanıma hazır.

KORUMA, GÜVENLİK & EMNİYET

Bu ENERMAX güç kaynağı (PSU), çoklu koruma özelliklerine sahiptir. Olağandışı durumların çoğunda güç kaynağı, kendisini ve diğer PC bileşenlerini potansiyel tehlikelerden korumak için otomatik olarak kapanır. Herhangi bir sorunuz veya desteğe ihtiyacınız varsa lütfen satıcınızla, size en yakın ENERMAX şubesi/temsilcisi veya ENERMAX merkez servisi ile iletişime geçin.

Ürün Tanımı:
Enermax güç kaynakları, prizden aldığı alternatif akımı (AC) doğru akıma (DC) dönüştüren, 230V veya 115V şebeke gerilimini bilgisayar bileşenlerinin ihtiyaç duyduğu seviyeye düşüren ve birden fazla gerilim kanalı sunan bir elektronik cihazdır. Enermax güç kaynakları 12V, 5V ve 3.3V gerilim kanallarından en fazla etiket değeri kadar akım verir. ATX destekli tüm ev ve ofis tipi PC'lerde (kişisel bilgisayar) kullanım için tasarlanmıştır.

Genel ve Teknik Özellikler (Modele bağlı)
- 1 x 20+4 pin güç çıkışları
- 1 x 4+4Pin veya 1 x 8Pin 12V ATX güç girişi (Opsiyonel)
- 4-pin güç çıkışları (IDE HDD/DVD)
- SATA güç çıkışı

Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar ile Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler
- Güç kaynağı çalışırken lütfen güç girişini direkt çıkarmayınız. Aksi takdirde içerisindeki parçalar zarar görebilir.
- Güç kaynağını aşırı nemli yerlerde saklamayınız ve bu tip yerlerde çalıştırmayınız.
- Güç kaynağının kapağı kesinlikle açılmamalıdır.
- Tozlu ve nemli ortamlarda kullanmaktan sakınınız.
- Üzerine sıvı vb. sıçratmayınız.
- Ürünün üzerine fazla baskı uygulamayınız ve darbelerden sakınınız.
- Enermax bu kılavuzun yayınlandığı tarihten sonra üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürün ile ilgili en güncel kılavuz ve teknik detaylar için www.gaming.gen.tr sitesini ziyaret ediniz.

Kutu İçeriği
Önemli! Kuruluma başlamadan önce kutu içeriğindeki parçaların eksiksiz olduğunu kontrol edin. Eğer eksik veya hasarlı parça var ise satın aldığınız yer ile irtibata geçin.

GÜVENLİK UYARILARI
Cihazın içi açılmamalı, elektrik içeren kısımlarına dokunulmamalı, sıvı temasından ve nemli ortamlardan uzak tutulmalıdır.

KULLANIM HATALARI
Ürün, kırılması, ezilmesi ve dışarıdan herhangi bir sıvının temas etmesi mümkün olmayacak şekilde paketlenmelidir.
Ürün, kullanım, taşıma ve muhafaza etme sürecinde darbelerden ve sıvı ile temastan kaçınılmalıdır.
Ürünün üzerindeki vidalar ve bağlantı noktaları kurcalanmamalıdır.
Ürünün elektronik parçalarıyla oynanmamalı ve parçaları değiştirilmemelidir.
Ürünün üzerindeki etiketler çıkarılmamalıdır.
Ürüne herhangi bir etiket yapıştırılmamalıdır.
Ürünün seri numarasının bulunduğu alana zarar verilmemeli, seri numarasının okunması önlenmemelidir.
Ürünün herhangi bir yeri boyanmamalıdır.
Ürün, aşırı sıcak, aşırı soğuk, rutubet ve tozlanmadan korunmalıdır.
Ürün, virüsler vb. zararlı yazılımlara karşı korunmalıdır.
Ürün, elektrik şebekelerinden doğabilecek arızalara karşı korunmalıdır.
Üründe halihazırda yüklü konumda bulunan yazılımlar, yetkili servis dışında değiştirilmemeli ve silinmemelidir.
Ürüne yetkili servis dışında müdahale edilmemelidir.

KULLANIMLA İLGİLİ KISITLAMALAR
Bu cihaz Türkiye alt yapısına ve Türkiye'de kullanmaya uygundur.

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ
13/06/2014 tarih ve 29029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ekinde yer alan listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

GARANTİ BELGESİ



AMBALAJ İÇİN UYARI!
Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği ambalajlar, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalajların normal ev çöpüne atılmaması, yerel yönetimlerin belirttiği ambalaj toplama noktasına atılması sağlanmalıdır.

ÜRÜNÜN DOĞRU ŞEKİLDE BERTARAFI
Bu ürün, geri dönüşümlü, tekrar kullanılabilir malzeme ve parçalardan üretilmiştir.
Bu sebepten dolayı artık kullanılamayacak duruma geldiğinde, normal ev çöpüne atılmamalı, atık ürünlerin kullanılması için kullanılan bir toplama noktasına verilmelidir.
Bu durum, ürün üzerinde, kullanım kılavuzunda veya yöredeki yerel ambalajında bulunan sembolü ile belirtilir. Bu toplama yerlerini, lütfen bulunduğunuz yönetime sorunuz. Eski cihazları geri kazanıma vererek, çevre korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz.
AEEE yönetmeliğine uygundur.
IEEE yönetmeliğine uygundur.

TÜKETİCİNİN YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER
Cihazın elektrik bağlantılarının tamamen sökülmüş olmasına dikkat ediniz.
Cihazı temizlerken kuru temiz bir bez kullanınız. Islak, nemli vb. temastan uzak durunuz. Alkol, aseton vb. içeren temizleyici kullanmayınız.
Cihazın donanım bakımı, onarımı ya da ürün temizliği ile ilgili kullanıcı tarafında müdahale gerektirecek bir gereksinimi yoktur. Herhangi bir problem olduğunda ilgili yetkili servis ile irtibata geçmek gerekmektedir.
Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.
Donanım sorunları için uzman teknik servisle bağlantı kurulmalıdır.
Cihaz uzman personel tarafından kurulmalı ve bakımı yapılmalıdır.

Uygunluk Beyanı (Decleration of Conformity): CE
Enermax Technology Corporation, bu beyanname ile sorumluluğunda olan Güç Kaynaklarının aşağıda beyan edilen direktiflerin diğer ilgili gereklilikleri olan asıl gerekliliklere uygunluk sağladığını beyan eder:
EMC Direktifi 2014/30/EU
LVD Direktifi 2014/35/EU

CE

Detaylı dökümantasyonlar için www.gaming.gen.tr ve www.enermax.com sitelerindeki yer alan ürün kataloglarında yer alan ürüne ait tanıtım sayfasında yer alan linkleri takip ediniz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
10) Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusunda Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

En güncel teknik servis istasyonlarımızın listesi için www.gaming.gen.tr internet sitemizi ziyaret edebilir, destek@gaming.gen.tr adresine elektronik posta atabilir veya 0850 840 55 99 numaralı Gaming.Gen.TR çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Detaylı dökümantasyonlar için www.gaming.gen.tr sitesindeki ürüne ait tanıtım sayfasında yer alan linkleri takip ediniz.

İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ
Beta Oyun Teknoloji A.Ş. Ihlamurkuyu Mh. Malazgirt Cd. Soner Sk. No:2/A
34771 Ümraniye – İstanbul / Türkiye
+90 (850) 840 55 99
destek@gaming.gen.tr

Bu doküman Beta Oyun Teknoloji A.Ş. tarafından hazırlanmış olup tüm hakları saklıdır. Yazım ve baskı hatalarından Beta Oyun Teknoloji A.Ş. sorumlu değildir.

Web Sitesi: http://www.enermax.com
E-posta: enermax@enermax.com

Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.© 2025 ENERMAX Technology Corporation. Tüm hakları saklıdır. ENERMAX'in yazılı izni olmadan, herhangi bir şekilde çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

安全注意事項

請您務必遵循產品安全及操作說明中的指示進行操作，請務必留意產品上及操作說明中的所有警告訊息。

此產品使用於限制區域，為避免人身傷害、電擊、火災或損壞您的裝置，請遵守以下注意事項：
1.一般注意事項
a.留意修理標識：除說明文件中有特別說明外，請勿自行修理本產品，打開或拆下標有標識 ⚠ 的產品外殼將可能有觸電的危險。這類元件的內部元件若需修理，應由授權服務供應商完成。
b.需修理的損壞類型：如有下列情形之一，請先從電源插座中拔下電源線，並與授權服務供應商聯絡修理事宜：
・電源線、延長線或插頭損壞
・液體滲入產品或將異物掉進產品內
・產品被雨淋或浸入水中
・產品掉落或損壞
・過熱的警示訊息
・當遵循操作說明進行時，仍無法正常作業
c.避開高溫區：應將產品放置在遠離熱源的地方，如：散熱器、暖氣機、火爐或其他會產生高溫的產品(包括放大器)。
d.避開潮濕區：切勿將產品置於潮濕環境中使用。
e.避免將異物塞入產品：切勿將異物塞入產品的機殼槽口或其他任何開口處，槽口和開口處專為機體散熱和通風而設計，切勿堵塞或掩蓋。
f. 安裝附屬裝置：請勿將產品放置在不穩固的平臺上、貨車、講臺、腳架或之架上，安裝任何附屬裝置均應均需應按照製造廠商的指示進行，且僅可使用製造廠商所建議安裝的附屬裝置。
g.避免在兒童會出現的地方使用
2.電源線及附屬裝置的安全注意事項
a.使用正確的外部電源：產品使用的電源類型必須與該產品額定電源標籤上標明的電源類型一致，如果您不知道應使用何種類型電源，請向授權服務供應場或您當地的電力公司查詢，如果產品使用的是電池或其他電源，請參考隨產品附帶的操作說明。
b.選擇正確的電壓：若有提供電壓選擇開關請確保電壓選擇開關已設在您使用的正確電壓類型位置(115VAC或230VAC)。
c.使用認可的電源線：如果您的電腦未配備電源線，請購買當地國所認可使用的電源線。電源線必須符合該產品及其額定電源標籤上所標明的額定電流及電壓要求，電源線的額定電壓、電流應大於產品標籤上標明的額定質。此外電源線直徑的最小規格是0.75公釐d.2/18AWG，長度應介於5到6.5英尺(1.5-2公尺)之間，如果您對應使用的電纜類型尚有疑問，請與授權服務供應商聯絡。
d.仔細佈置電源線：應將電源線佈置在不易被踩壓的地方，請勿在電纜上放置任何物品，以免電源線被擠壓，尤其應注意保護好電源插頭、插座以及電線與電腦的連介面。
e. 超負載：請勿在電源插座、配電盤或便利插座上連接太多的電具而使其超負荷運作，整個系統的負載值不應超過該線路額定值得80%，如果使用配電盤，負載值不應超過配電盤輸入額定值得80%。
f.注意延長線的額定值：如果您是使用延長線會配電盤，請確保延長線及配電盤符合產品的額定標準，連接到延長線或配電盤上的所有產品的額定電流(安培)總和不應超過此延長線或配電盤的額定電流(安培)值限制的80%。
3.正確使用電源線及連接線：
・將電源線插入一個方便您隨時插拔的接地電源插座中。
・請勿讓電源線上的接地插頭失效，接地型插頭設計是一項重要的安全保護功能。
・需要切斷電腦的電源時，請將電源線從插座中拔出。
・從插座拔下電纜時，切勿直接拖拉電纜及連接線。請用手握住電纜插頭，再從插座中拔出。
4.請勿使用電器用電壓轉換器：切勿嘗試使用電器配用的電壓轉換器為電腦提供電源。
5.清潔：清潔前請先從牆上插座中拔下產品的電源線。請勿使用液體清潔劑或氣體清潔劑擦洗。請使用濕布擦拭產品。
6.最大操作環境溫度：40℃。
7.電源容許誤差：+10%,-10%。
8.組裝時的安全注意事項:
a.輸出+12V帶有危險能量，組裝前必須先確認電源是否完全斷離，否則會有被電擊的危險。
b.此產品外殼帶有風扇與電器插接器為外露部份，並符合電氣與防火殼要求，其餘外殼部份均不可外露，且週遭需提供外殼防護不可有任何開孔，否則會有被電擊或起火的危險。

電源供應器安裝外殼使用說明：
為了保護使用者及防火的目的，安裝此電源供應器時，必須安裝於符合下列各項要求的外殼中，並且安裝妥善後，才可接上電源。
1.外殼材質須為金屬或鋁製外殼
2.外殼的上方及側邊之圓形開孔，最大內徑不可大於5mm
3.外殼的上方及側邊之長條型開孔，對角線距離不可大於5mm；若寬度小於1mm，則長度不受限制
4.外殼底部不可有開孔

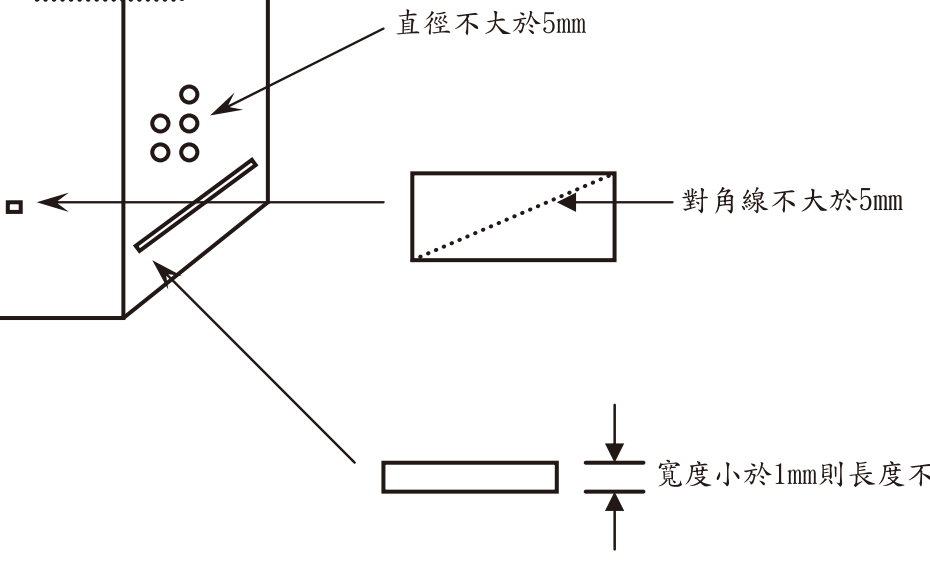

保固維修注意事項

未經本公司ENERMAX授權之技術人員進行維修，或如以下情事者，本公司則不予保固維修：

1.未經ENERMAX授權，開啟電源供應器外殼、封條損毀、任意變更零組件或線材者。
2.因個人未依操作說明，而錯誤使用造成產品損毀。
3.使用非公司配屬之線材，將多個產品連接在一個連接頭上。
4.產品序號標籤、如保固貼紙有修改、毀壞、遺失或無法辨識情形。
5.因天然災害或不可抗拒之外力因素引起的損害(包括雷擊、水災、地震等)。

A.本公司ENERMAX提供自購買日起，5年免費保固。
B.於產品正常使用下，保固期間內，如有產品異常或故障情形，請自行將產品送到最近的經銷商或是代理商，進行維修流程。經檢測確認屬產品不良而造成的損壞， ENERMAX將免費維修或更換產品。
C.本保固條款僅限於產品本身，不包含產品之安裝或卸除所產生之費用，亦不包含因操作使用不當之電力輸入（如電壓不穩、過高或過低等 ）、自行整改、人為疏忽、意外事故，或未依操作說明書指示而導致故障或異常。
D.如有產品規格或品質與標示不符情事，ENERMAX需支付之賠償金額亦不應超過產品購買之實際金額。

如您無法確認您的電源供應器是否異常或損壞，請洽詢經銷商或零售商以取得更多資訊！

網址: http://www.enermax.com
電子郵件: support-tw@enermax.com

保銳科技股份有限公司
桃園市桃園區經國路888號2樓之1
Tel:+886-3-316-1675, Fax:+886-3-346-6640

保銳科技股份有限公司版權所有© 2025。產品規格得隨時變更，恕不另行通知。所有商標及註冊商標均為其各自所有者的財產。

限用物質含有情況標示聲明書
Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼 case	—	○	○	○	○	○
線材 wire	—	○	○	○	○	○
主電路板 The main circuit board	○	○	○	○	○	○
電阻 Resistor	○	○	○	○	○	○
電容 Capacitance	○	○	○	○	○	○
二極體 Diode	—	○	○	○	○	○
貼片二極體 SMD DIODE	—	○	○	○	○	○
集成電路 IC	—	○	○	○	○	○
變壓器/線圈 Transformer /coil	○	○	○	○	○	○
保險絲 FUSE	○	○	○	○	○	○
散熱片 Heat sinks	○	○	○	○	○	○
麥拉絕緣片 Mylar insulation slices	○	○	○	○	○	○
AC開關和插座 Switch and socket	○	○	○	○	○	○
風扇 Fan	○	○	○	○	○	○
塑膠零件 Plastic parts	○	○	○	○	○	○
包裝材料 Packaging materials	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %"及"超出0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1："Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2："○"indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "—"係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.