



EMB650AWT TC

銅競魔

銅競魔



- 相容性及簡易安裝
- 節能性
- 革新科技
- 靜音高效能散熱表現
- 安全性



產品特色


- 相容性及簡易安裝
 - 半模組線材設計
 - 黑色扁線線材
 - 單組+12V電路
- 節能性
 - 80+銅牌效率認證，於50% 負載時高達88%效率值
 - 主動式PFC電路設計使功率因素校正值高達0.99
 - 高效的+5Vsb在待機模式下僅消耗0.5W以下
- 革新科技
 - DC to DC 電路
 - 全區域自動電壓調整
 - 105°C 日系電解電容
- 靜音高效能散熱表現
 - 搭配120mm高風壓風扇
 - 全新 智慧風流控制SAC (Smart Airflow Control) 技術
- 安全性
 - 多重電路保護機制：過電壓、低電壓、過功率、短路和高溫




半模組線材設計



黑色扁線線材

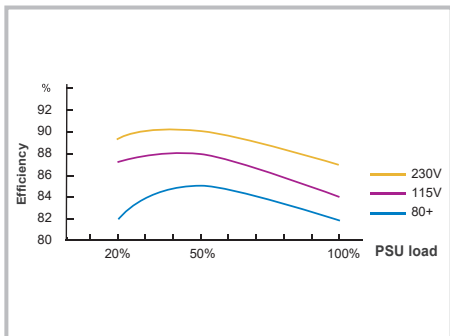


80+銅牌效率認證

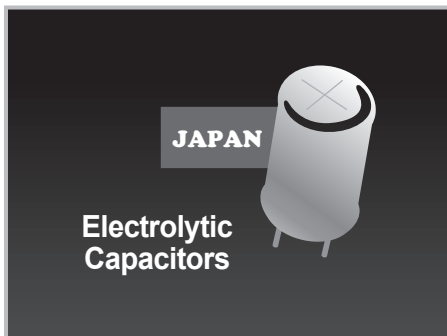


日系電解電容




DC to DC 電路技術

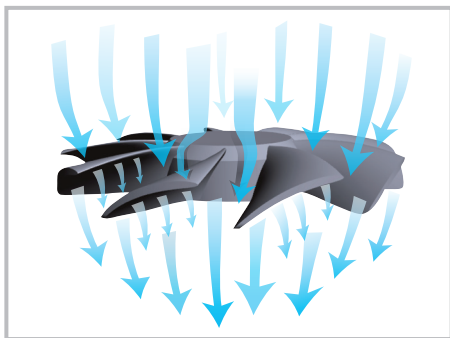

120mm 高風壓風扇

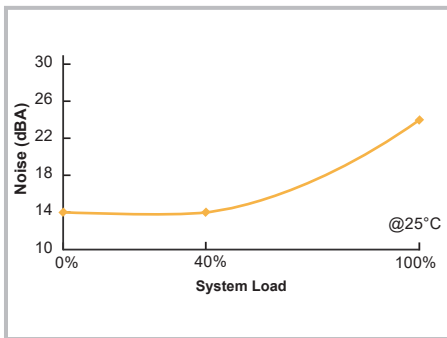


智慧風流控制
SAC (Smart Airflow Control) 技術

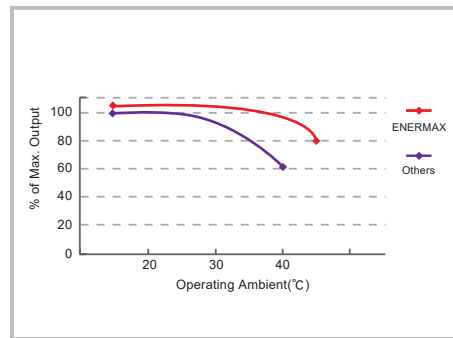





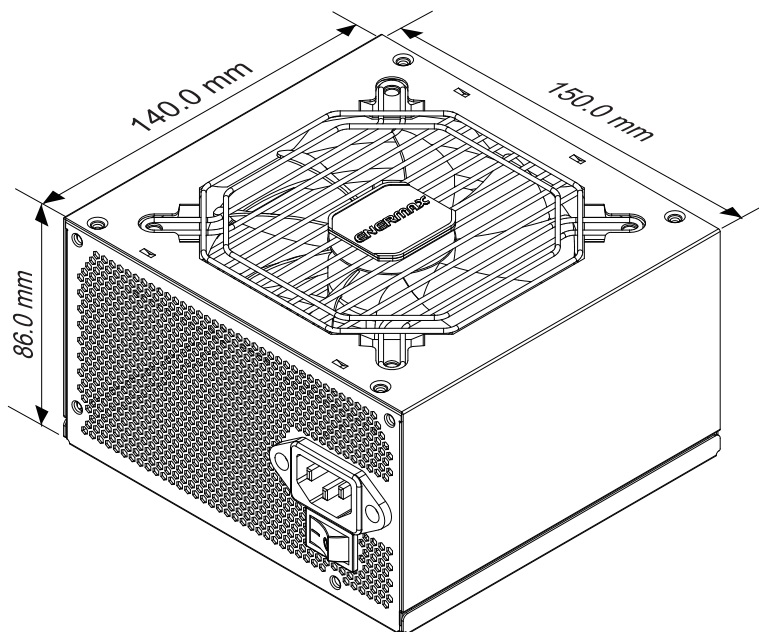

全時穩定運作

產品尺寸

單位：mm



模組線材連接頭

模組線材	Native Cables			Modular Cables		
	 Mainboard 24P	 CPU 4+4P (8P)	 PCI-E 6+2P (8P)	 SATA	 4P Molex	 FDD (adapter)
750W	1	2	4	8	4	1
650W	1	2	4	8	4	1
550W	1	1	2	6	4	1

產品規格

型號	EMB550AWT		EMB650AWT TC		EMB750EWT	
交流輸入電壓	100-240VAC, 47-63Hz					
交流輸入電流	8-4A		10-5A		11-5.5A	
直流輸出						
	額定電流	合併限制	額定電流	合併限制	額定電流	合併限制
+3.3V	20A	110W	20A	120W	20A	130W
+5V	20A		20A		20A	
+12V	45A	540W	54A	648W	62A	744W
-12V	0.3A	3.6W	0.3A	3.6W	0.3A	3.6W
+5Vsb	2.5A	12.5W	2.5A	12.5W	2.5A	12.5W
總瓦數	550W		650W		750W	
尺寸	150(寬) x 86(高) x 140(長)mm					
包裝資訊						
型號	EMB550AWT		EMB650AWT TC		EMB750EWT	
商品編碼	EAN	4713157724977	4713157726032		4713157724991	
	UPC	819315024973	819315026038		819315024997	
彩盒尺寸	248 x 211 x 95 mm					
毛重 / 彩盒	1.94kgs		2.16kgs		2.28kgs	
外箱尺寸	495 x 263 x 231 mm					
數量 / 外箱	5pcs					
毛重 / 外箱	10.2kgs		11.3kgs		11.9kgs	